

MINERALES BOGOTA S.A.S
Desde 1986

Más de 30 años con productos de excelente calidad.

- 01 Mineral Aleman
- 02 Ferroxidos
- 03 Boquilla Fina
- 04 Aditivo
- 05 Pegante Ceramico

Sabemos quienes somos y hacia donde vamos,
damos soluciones a las necesidades de nuestros clientes.






MINERAL ALEMÁN

ÓXIDO DE HIERRO SINTÉTICO

- Rendimiento por Libra 10 mts.
- Para usar en pisos, Baldosa, Emboquillar, Gres, Cerámica, Pasar Niveles, Ceras, Pinturas.
- Mezcle 10 libras de cemento (blanco) por cada libra de mineral.
- Una vez cargado el piso estando aún fresco, aplique esta mezcla armando con llana metálica.
- Después de 24 horas, remoje la superficie para lograr un buen fraguado.



-
- Rojo Alemán
- Azul Alemán
- Verde Alemán
- Amarillo Alemán
- Blanco de Zinc
- Negro Alemán

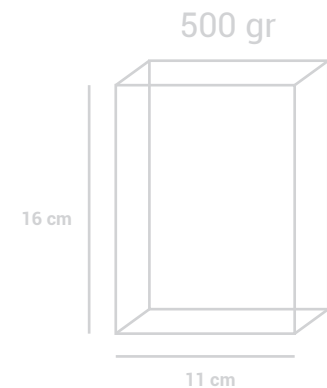


FERROXIDOS



- Rendimiento por Libra 10 mts.
- Para usar en pisos, Baldosa, Emboquillar, Gres, Cerámica, Pasar Niveles, Ceras, Pinturas.
- Mezcle 10 libras de cemento (blanco) por cada libra de mineral. Una vez cargado el piso estando aún fresco, aplique esta mezcla armando con llana metálica.
- Después de 24 horas, remoje la superficie para lograr un buen fraguado.



- Rojo Fino
- Azul Fino
- Verde Fino
- Amarillo Fino
- Blanco de Zinc
- Negro Fino

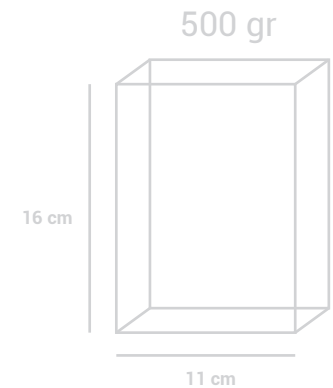




ADITIVOMIX

ADITIVOMIX es un compuesto que al añadirlo al cemento mejora las condiciones de fraguado del mortero en la instalación de revestimientos en pisos y paredes.

- Fácil de Usar y económico.
- Permite cambios durante la instalación.
- No incluye cemento.
- Uso en pisos y paredes.
- Controla el fragüe del mortero.
- No cambia el color en los cementos.
- Su color está diseñado para verificar una excelente mezcla.
- Permite ser almacenado por mucho tiempo.

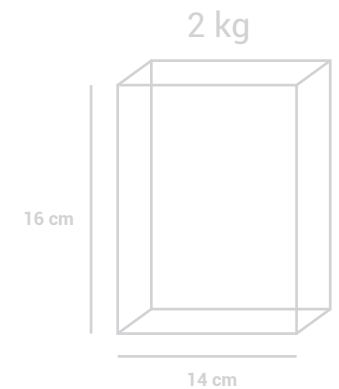



BOQUILLA FINA



BOQUILLA FINA, es un producto especialmente elaborado para llenar los espacios entre las baldosas de piso y pared en interiores y exteriores, garantizando colores perdurables que embellecen sus ambientes. Basta agregarle agua para obtener así una boquilla de alta plasticidad que endurece rápidamente, obteniendo buena resistencia con baja permeabilidad.

Acabado liso con latex, especial para porcelanato, antihongos. Modo de Empleo. Se recomienda una separación de 3mm entre baldosas.

Al trabajar con formatos grandes (baldosas de 40cm X 40cm ó más). Estas cantidades son aproximadas, se recomienda usar una cantidad adicional por posibles desperdicios.



-
- Blanco
- Beige
- Marfil
- Ocre
- Tabaco
- Caoba
- Terracota
- Negro
-
- Azul
- Verde
- Rojo
- Amarillo
- Gris
- Cafe

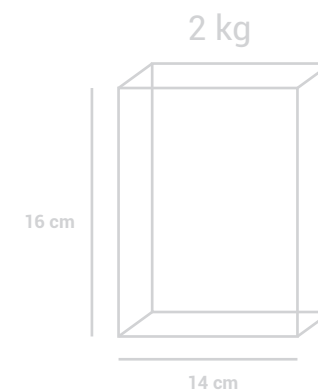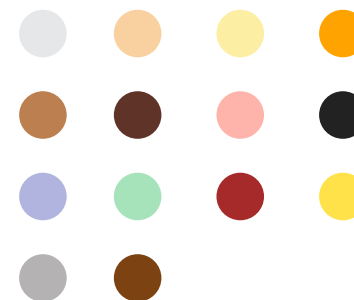



PEGANTE CERÁMICO

Pegacor ultra es un adhesivo en polvo premezclado en fabrica, de base de cementosa para instalar cerámica en interiores y exteriores.

Para la instalación de revestimientos cerámicos de media o alta absorción (no gres porcelánico), en pisos y paredes en zonas ultras, y sobre superficies tales como: 1- Morteros en nivelación en cemento portland 2- Pañetes en revoques en cemento portland 3- Directamente sobre losas de hormigón siempre que haya transcurrido mas de 6 meses desde su construcción 4- Ladrillos o bloques de concreto o arcilla* 5- Prefabricados de cemento portland 6- Pantallas de Concreto.

Ventajas:

Baños, Cocinas, Interiores y exteriores. Alta resistencia al deslizamiento. Tiempo abierto extendido, lo que permite ahorrarle tiempo al instalador para entregar la obra. Cumple la norma NTC 6050 lo que le garantiza una excelente adherencia.

Presentaciones: Porcelanato Especial Blanco, Ferroxidos Pegante Gris, Ferroxidos Pegante Blanco.



25 kg

